Schéma akustické předstěny V4

ΔRw = 7 dB
Tloušťka systému = 62,5 mm

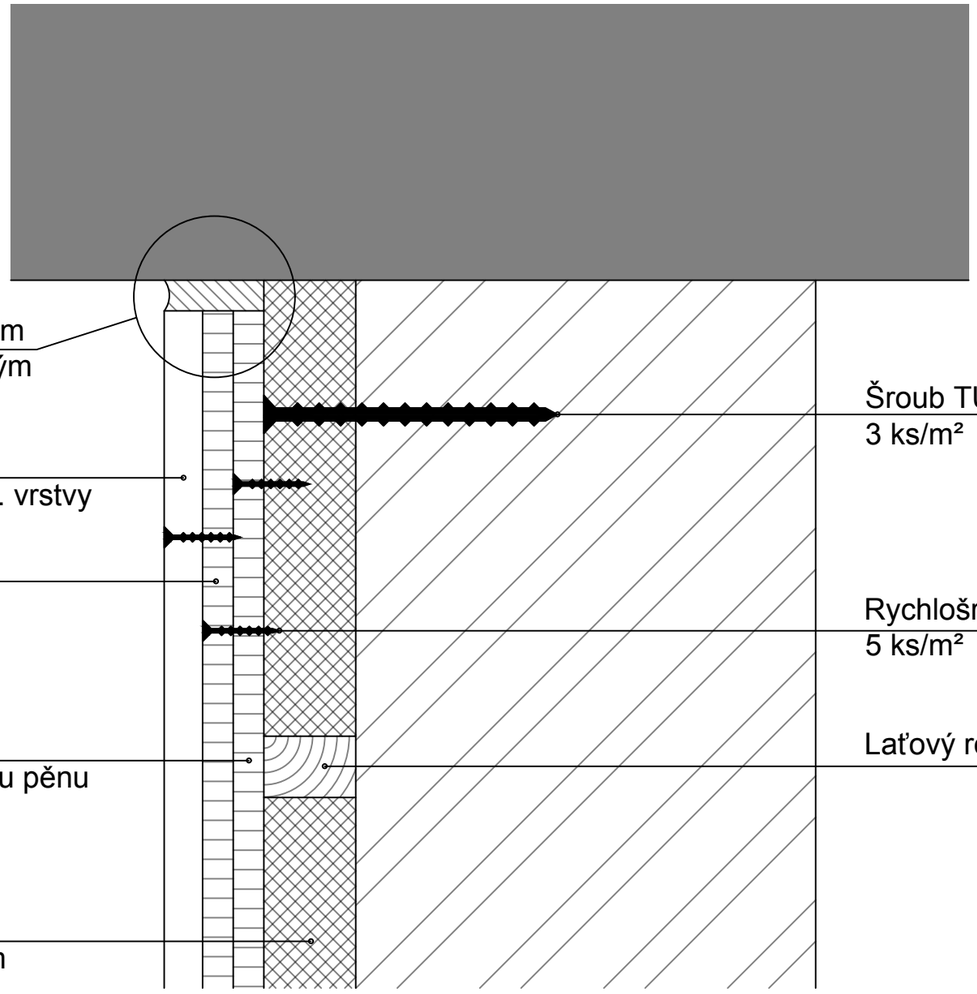

Detail provést pružným protmelením
10 mm spáru vytmelit trvale pružným
tmelem Soudal

SDK (Rigips AM 12,5 mm)
přilepit a prošroubovat pouze do 2. vrstvy

AM Board 10 mm (2. vrstva)
šroubovaná pouze do 1. vrstvy
+ celoplošně lepená lepidlem
Soudabond Easy

AM Board 10 mm (1. vrstva)
celoplošně lepená na HD lisovanou pěnu
lepidlem Soudabond Easy
+ šroubovaná do laťového roštu

AM HD lisovaná pěna 30 mm
celoplošně lepená na zeď lepidlem
Soudabond Easy

Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 92 mm
3 ks/m²

Rychlošroub TN 25 profi
5 ks/m²

Laťový rošt šroubován do zdi