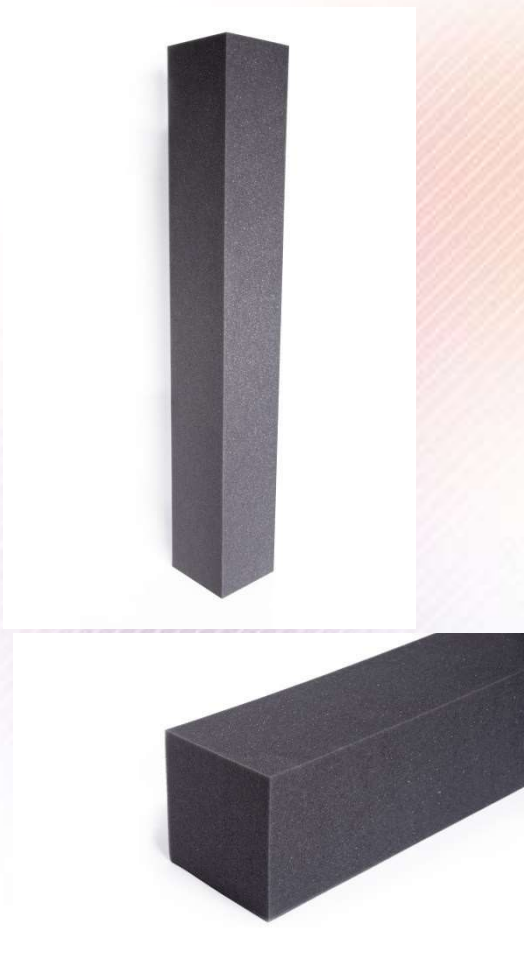


AKUSTICKÉ MOLITANY – Corner Prism

Akustické obloženie z polyuretánovej peny s otvorenou bunecnou štruktúrou. Zlepšenie akustických podmienok od verejných kinosál, call center cez priemyselné haly a dielne, hudobné kluby, posluchárne, hudobné skúšobne, dabingové a nahrávacie štúdiá, obytné miestnosti.

Tento Basový hranol je najlacnejšou možnosťou ako odstrániť odrazy zvukov v miestnosti. Dôjde ku zníženiu doby dozvuku a pohlteniu odrazov.


Tvar a rozmery:

Výrobné rozmery 100 x 15 x 15 cm

Objemová hmotnosť:

23 – 35 kg/m³

Design a iné vlastnosti:

Farba – tmavo šedá - antracit

Varianta ŠTANDARD a PROTIPOŽIARNÁ

Teplotná odolnosť -40°C až +90°C, krátkodobá až 150°C

Požiarné parametre – protipožiarna úprava:

Spĺňajú podmienky podľa ČSN ISO 3795

Horľavosť podľa Smernice Rady 95/28/ES a

normy MVSS302 neprekročí limit 100mm/min.

Sú samohasivé.

Príklady použitia:

Ku zvukovej absorpcii v rôznych miestnostiach

Polstrovanie zvukárskej techniky a boxov

Podložka pod kombo a zvukové aparatúry

Tlmí vibrácie a zabraňuje šíreniu zvuku v

konštrukcii budovy

Montáž:

- Na rezanie použite pevné vodítko ako oporu a reže dlhým ostrým nožom
- Kontaktná a priama montáž:
 - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podľa požiadaviek na montáž a podmienky montáže.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na www.akustickematerialy.cz
- Informácie k aplikácii Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Akustické materiály možno od prachu vyčistiť vysávačom, pri väčšom zašpinení roztok čistiaceho saponátu vo vlažnej vode.

Frekvenční charakteristika:						
frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_1 oct	0,17	0,54	0,75	0,85	1	0,98

